


HiE-S410SI

410 W

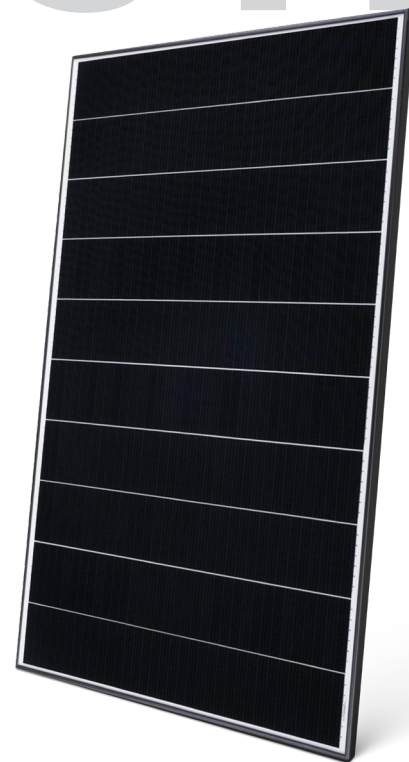

25 lat gwarancji na materiał	25 lat gwarancji na moc	Tolerancja mocy 0/+3%	Odporność na gradobicie Testowany gradem o średnicy 25 mm
Testowany na cykle termiczne od -40° do +85°	Odporność mechaniczna Poddane ciśnieniu 5400 Pa	Testowana na amoniak	Test w komorze solnej

STC	
Moc maksymalna (P _{max})	410 W
Napięcie obwodu otwartego (V _{oc}) (V)	45,3
Prąd zwarcia (I _{sc}) (A)	11,43
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej (V _{mpp}) (V)	37,5
Prąd w punkcie mocy maksymalnej (I _{mpp}) (A)	10,93
Sprawność modułu (%)	19,70

Charakterystyka elektryczna (w standardowych warunkach badania (STC) natężenia napromienienia 1000 W/m², widmo AM 25°C)

NOCT	
Moc maksymalna (P _{max})	
Napięcie obwodu otwartego (V _{oc}) (V)	
Prąd zwarcia (I _{sc}) (A)	
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej (V _{mpp}) (V)	
Prąd w punkcie mocy maksymalnej (I _{mpp}) (A)	

Charakterystyka elektryczna przy NOCT, natężenie napromienienia 800 W / m², widmo AM 1,5 G, temperatura ogniwa 20°C, prędkość wiatru 1 m/s

CHARAKTERYSTYKA TEMPERATUROWA	
Współczynnik temperaturowy dla P _{max} (W/°C)	-0,34%/°C
Współczynnik temperaturowy dla V _{oc} (V/°C)	-0,27%/°C
Współczynnik temperaturowy dla I _{sc} (A/°C)	+0,04%/°C
Noct Nominalna temperatura komory roboczej (°C)	45+/-2°C

WARUNKI PRACY	
Temperatura pracy	od -45°C do +85°C
Maksymalne napięcie zespołu	1500 V
Maksymalne zabezpieczenie łańcucha	20 A
Tolerancja mocy	0/+3 %
Maksymalne obciążenie statyczne z przodu	5400 Pa Testowano 8000 Pa
Maksymalne obciążenie statyczne z tyłu	2400 Pa Testowano 8000 Pa
Klasa zastosowania	Klasa A

SPECYFIKACJE	
Rodzaj ogniw	156.75 x 156.75 mm, Mono
Waga	24 kg +/- 0.5 kg
Wymiary	1942 x 1069 x 40 mm (+/-5 mm)
Przewód, złącze	4 mm ² kabel 120 cm, MC4
Ilość ogniw	408
Przyłącze	IP67, 2 diody bypass
Rama	Anodyzowane aluminium
Szyba przednia	Białe ochronne szkło hartowane, 3,2 mm, Powłoka : EVA

